

КСУ 1

Простое и эффективное решение



Общее описание

- ширина захвата от 2.7 м
- ширина захвата до 9.0 м
- производительность от 5.8 га/час
- производительность до 10.5 га/час
- мощность 180 л. с.
- скошенная площадь за сезон до 5000 га

Косилка самоходная универсальная позволяет решить одновременно несколько задач. Она способна с высокой рентабельностью скашивать и укладывать в валок зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры, скашивать, плющить и измельчать кормовые травы. Мощная, маневренная и многофункциональная машина идеально подойдет хозяйствам, активно использующим отдельный способ уборки урожая и занимающимся животноводством.

Основные особенности

Высокая производительность



Мощный и экономичный двигатель

Самоходная косилка оснащена современным дизельным двигателем ЯМЗ 534 с турбиной, рядная «четверка» объемом 4,43 л, 180 л. с. (132 кВт при 2100 об/мин). Запас крутящего момента до 20%. Электроника двигателя полностью следит за его работой и подает ровно столько топлива, сколько требуется в соответствии с текущей нагрузкой. Благодаря этому достигается минимальный расход топлива.



Усиленная навеска

Навесная универсальная система обеспечивает агрегатирование всех адаптеров без применения дополнительных или сменных деталей. Особенностью запатентованной системы копирования рельефа является обеспечение копирования рельефа поля в продольном и поперечном направлениях всеми предлагаемыми адаптерами. Машины оснащены усиленной навеской, позволяющей использовать косилку валковую транспортерную с флотационными колесами, которые поставляются по отдельному заказу.


Комфорт



Кабина

Косилка самоходная универсальная оснащается кабиной Comfort Cab (Кабина класса комфорт). Система кондиционирования и отопления входит в базовую комплектацию. Вы будете рады комфорту, который действительно позволяет до конца смены работать эффективно, с меньшим напряжением и усталостью.

Информационно-голосовая система Adviser II (Эдвайзер, информационная система второго поколения) непрерывно следит за работой механизмов косилки, позволяя контролировать стабильность техпроцесса.

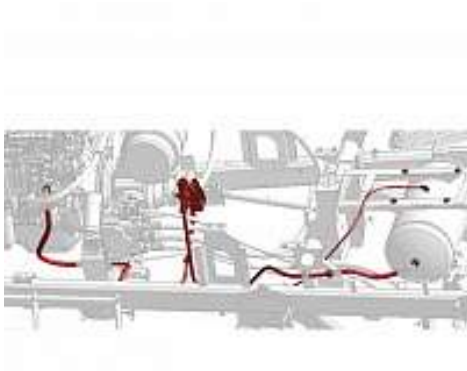

Особенное базовое оснащение

Для повышения автономности машины в базовой комплектации оснащаются пневматической системой. Она состоит из ресивера на 100 литров и компрессора с автоматическим поддержанием давления от 4 до 8 бар, удобного пневмоинструмента и быстроразъемной муфты для подключения, что снижает трудоемкость обслуживания косилки. Запаса воздуха в системе при выключенном двигателе хватает на 5 минут — этого вполне достаточно для проведения регламентных работ.

Технические характеристики

Двигатель

Производитель / модель	ЯМЗ 534
Рабочий объем, л	4,43
Тип двигателя	4 цилиндровый, с турбонаддувом
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин	2 100
Номинальная мощность, л.с. (кВт)	180 (132,4)

Емкость топливного бака, л	340
Воздушный компрессор с ресивером 100 л	<input checked="" type="checkbox"/>

Ходовая часть

Тип	Колёсный
Привод ходовой части	Гидрообъёмный
Передний мост – ведущий	Разрезного типа с поперечиной, совмещенной с рамой машины
Задний мост – управляемый	Портального типа с двумя гидроцилиндрами и рулевой трапецией
Радиус поворота по следу наружного управляемого колеса, м	5,6
Дорожный просвет, мм	990
Ширина проема для формирования валка, мм	1 800
Транспортная скорость max, км/ч	24
Прицепное устройство	<input checked="" type="checkbox"/>

Кабина

Комплектация Comfort Cab (Кабина класса комфорт)	<input checked="" type="checkbox"/>
Информационная система Adviser II (Эдвайзер, информационная система второго поколения)	<input checked="" type="checkbox"/>
Емкость для мытья рук	<input checked="" type="checkbox"/>

Габаритные размеры

Длина, мм	5 450
Ширина, мм	3 440
Высота, мм	3 720
Масса машины, кг	4 950
Колея, мм	2 800

Механизм навески и копирования адаптера

Единый гидроразъем	●
Регулировка угла атаки адаптера	●
ВОМ поперечный	580 об/мин
ВОМ продольный	770 об/мин

Адаптеры и возможность агрегатирования

Косилка валковая транспортная с единым гидроразъемом, м	9 / 7
Косилка валковая транспортная с единым гидроразъемом и двойным приводом ножа, м	9
Косилка-плющилка, рабочая ширина, м	5
Тележка для транспортировки адаптеров	●

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высоквалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения

Навесное и прицепное оборудование



Косилка-плющилка GM 500

Косилка предназначена для скашивания и укладки в валок трав с плющением или без плющения.