

## STRIGE 2100-3200

Сила в легкости



## Общее описание

- ширина захвата до 3.2 м
- производительность до 4.5 га/ч
- частота вращения роторов 2850 об/мин
- ножи специальной изогнутой формы

Навесные роторные косилки СТРИЖ (STRIGE) – одни из самых легких в своем классе. Благодаря небольшому весу (от 460 кг) они работают с минимальным расходом топлива и давлением на почву. Косилки серии СТРИЖ (STRIGE) способны за один час основного времени скашивать от 3 до 4,5 га трав с укладкой в прокос. В основе безупречной работы – надежный режущий брус. При частоте вращения роторов до 2 850 об/мин косилки скашивают высокоурожайные и полеглые травы на высоких поступательных скоростях до 15 км/ч.

Хорошо знакомые аграриям косилки СТРИЖ (STRIGE) 2100 и 2400 стали ещё эффективнее. Увеличенное расстояние между режущим брусом и рамой тента обеспечивает высокую пропускную способность и практически полное исключение забиваний при работе с высокоурожайной рослой массой. Конструкция рамы обеспечивает ещё более простой перевод в рабочее/транспортное положение, а обновленный транспортный фиксаotr стал ещё удобнее в использовании. И все это удачно сочетается с проверенными временем и полями узлами СТРИЖ (STRIGE).

Удобные в управлении и эксплуатации косилки серии СТРИЖ (STRIGE) подойдут хозяйствам, осуществляющим заготовку кормов на природных и сеяных сенокосах.

Агрегатируются с тракторами тягового класса 0,9-1,4 т.с. (STRIGE 2100 и 2400) и 1,4 – 2,0 т.с. (STRIGE 2800 и 3200) при частоте вращения ВОМ 540 об/мин.

# Основные особенности

## Высокая эффективность



### Роторный режущий аппарат

Высокооборотистый роторный режущий аппарат в сочетании с ножами специально подобранной изогнутой формы обеспечивает эффективный срез даже на высокоурожайных сенокосах без забиваний массой.



### Правильная развесовка — залог чистого корма

Разгрузочный механизм с 3 или 5 пружинами обеспечивает эффективное перераспределения веса косилки, таким образом обеспечивая точное копирование рельефа поля. В итоге травостой срезается практически без потерь и загрязнений.

## Комфортная эксплуатация




### Удобство агрегатирования

Благодаря прочной трехточечной навеске агрегатирование с трактором происходит быстро и без задержек.



### Обслуживание без проблем


Минимальное количество точек обслуживания легко доступны и не требуют применения специального инструмента. Поддержание косилки в рабочем состоянии не требует существенных затрат времени и сил.

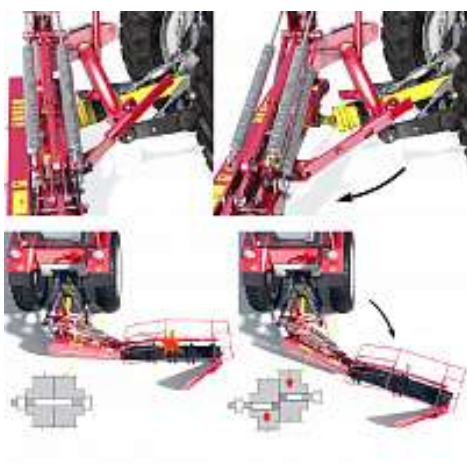

### Режущий брус под защитой


Применение специального тягового предохранителя позволяет уберечь режущий брус от повреждений в случае столкновения с незамеченным в травостое крупным препятствием. После преодоления препятствия потребуется перевести косилку в исходное положение и продолжить работу.

## Совершенство в деталях

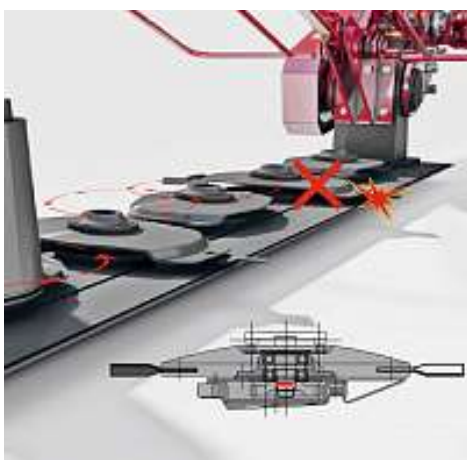

### Каждый ротор защищен от повреждений

Применяемый в приводе каждого из роторов срезной элемент оберегает детали режущего бруса от незапланированных повреждений, «отключая» ротор, подвергшейся аномальным нагрузкам, от остальных роторов. Замена сработавшего защитного элемента не затратная по времени, и Strige вновь готов к работе!

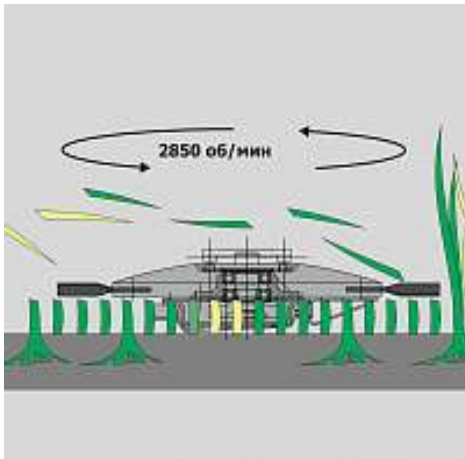

### Бережное обращение с корневой системой

Благодаря высокой частоте вращения роторов – 2850 об/мин – косилка убирает, не травмируя корни скашиваемой культуры. Strige развивает скорость до 15 км/час, что повышает производительность, возобновление лугов и вероятность хорошего урожая при следующем укосе.



### Ещё большая эффективность

Опционально доступны трехножевые роторы (для Strige 2400 и Strige 3200). Такая конструкция проявляет себя еще более эффективной при работе в сложных условиях высоких урожайностей и повышенной влажности.

## Технические характеристики

### STRIGE 2100

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Тип                                 | навесная |
| Производительность, до, га/ч        | 3,0      |
| Ширина захвата, до, м               | 2,1      |
| Рабочая скорость, не более, км/час  | 15       |
| Количество роторов                  | 5        |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540      |
| Число вращения ротора, об/мин       | 2 850    |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Потребляемая мощность, не более, кВт/л.с. | 35/48 |
| Высота среза растений, мм                 | 30-90 |
| Масса косилки, не более, кг               | 460   |
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-80     |       |
| в транспортном положении, мм:             |       |
| длина                                     | 5 080 |
| ширина                                    | 2 700 |
| высота                                    | 3 090 |

## STRIGE 2400

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                       | навесная                                                                            |
| Производительность, до, га/ч              | 3,6                                                                                 |
| Ширина захвата, до, м                     | 2,4                                                                                 |
| Рабочая скорость, не более, км/час        | 15                                                                                  |
| Количество роторов                        | 6                                                                                   |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин       | 540                                                                                 |
| Число вращения ротора, об/мин             | 2 850                                                                               |
| Потребляемая мощность, не более, кВт/л.с. | 35/48                                                                               |
| Высота среза растений, мм                 | 30-90                                                                               |
| Масса косилки, не более, кг               | 550                                                                                 |
| Трехножевые роторы                        |  |
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-80     |                                                                                     |
| в транспортном положении, мм:             |                                                                                     |
| длина                                     | 5 450                                                                               |
| ширина                                    | 3 020                                                                               |
| высота                                    | 3 400                                                                               |

## STRIGE 2800

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Тип                                | навесная |
| Производительность, до, га/ч       | 4,0      |
| Ширина захвата, до, м              | 2,8      |
| Рабочая скорость, не более, км/час | 15       |

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Количество роторов                        | 7       |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин       | 540     |
| Число вращения ротора, об/мин             | 2 850   |
| Потребляемая мощность, не более, кВт/л.с. | 50/68   |
| Высота среза растений, мм*                | 30-90   |
| Масса косилки, не более, кг               | 700     |
| Класс агрегируемого трактора, т.с.        | 0,9-1,4 |
| Габаритные размеры изделия, мм:           |         |
| длина                                     | 2 160   |
| ширина                                    | 4 560   |
| высота                                    | 1 400   |
| * Потребительские свойства продукта       |         |

## STRIGE 3200

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                                       | навесная                                                                            |
| Производительность, до, га/ч              | 4,5                                                                                 |
| Ширина захвата, до, м                     | 3,2                                                                                 |
| Рабочая скорость, не более, км/час        | 15                                                                                  |
| Количество роторов                        | 8                                                                                   |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин       | 540                                                                                 |
| Число вращения ротора, об/мин             | 2 850                                                                               |
| Потребляемая мощность, не более, кВт/л.с. | 55/75                                                                               |
| Высота среза растений, мм                 | 30-90                                                                               |
| Масса косилки, не более, кг               | 840                                                                                 |
| Ширина образуемого валка, не более, м     | 1,4                                                                                 |
| Класс агрегируемого трактора, т.с.        | 1,4-2,0                                                                             |
| Трехножевые роторы                        |  |
| Валкообразователи                         |  |

Габаритные размеры с трактором  
МТЗ-80

в транспортном положении, мм:

|        |       |
|--------|-------|
| длина  | 5 820 |
| ширина | 2 820 |
| высота | 4 000 |

---

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения